




Descripción

Este vidrio recambiable, aplica como filtro inactínico, siendo una efectiva y económica barrera de protección primaria frente a la proyección de material incandescente y de la radiación resultante en labores de soldadura, pudiendo instalarse en la escotilla pivotante de la máscara de soldar, recambiándose una vez cumplida su vida útil.

Se recomienda la instalación de un protector diáfano sobre este vidrio, extendiendo de este modo su vida útil.

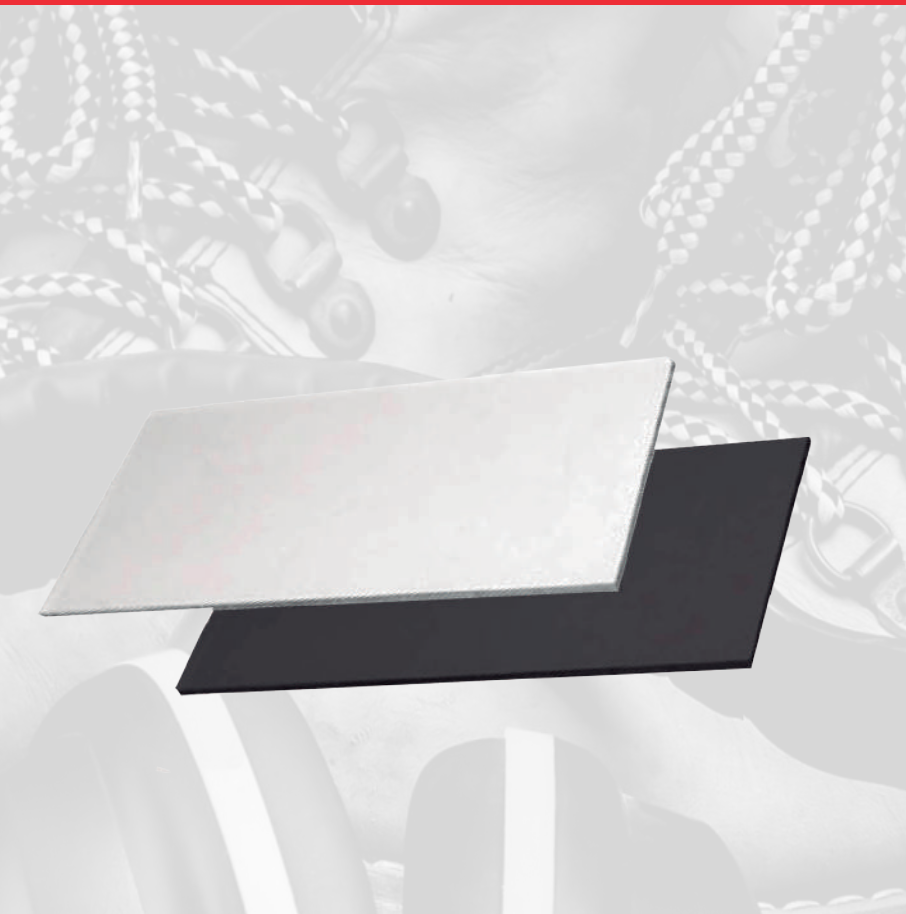

Características

- Fabricado en vidrio óptico de alta calidad.
- Excelente transmisión óptica.
- Alta resistencia al calor.
- Protege contra radiación UV e IR.
- Fácil instalación y reemplazo.
- Compatible con la mayoría de las máscaras de soldar convencionales.
- Disponible en diferentes niveles de sombra (DIN).

Dimensiones

- Dimensiones: 2 x 4 1/4".
- Espesor: 3 mm.
- Grado: 10 - 11 - 12 gris.

Aplicaciones

- Soldadura SMAW (Arco Manual)
- Soldadura MIG
- Soldadura MAG
- Soldadura TIG
- Oxícorte
- Corte por plasma
- Fabricación metálica
- Minería
- Construcción
- Maestranzas
- Astilleros

Compatibilidad

- Máscaras de soldar convencionales Steelpro.
- Máscaras US Eagle.
- Máscaras Jackson.
- Máscaras Libus.
- Máscaras 3M.
- Otras máscaras que utilicen filtros rectos de 108 x 51 mm.